

LED-Wand Trailer

DIE P3+WH PRO – ABER MOBIL

Der Eventall LED-Wand Trailer ist eine mobile Unterkonstruktion für LED-Wände, mit der innovative Projekte und Veranstaltungen zuverlässig, flexibel und schnell umsetzbar sind. Zu Transportzwecken verfügt er über eine Anhängemöglichkeit für Pkws.

Die Standortmöglichkeiten des Trailers sind außerhalb gesetzlicher Vorgaben unbeschränkt. Er verlangt zur Inbetriebnahme nicht mehr als eine Person, zehn Minuten und ein Stromkabel. Die Wand bleibt während des Transports mit dem Auto aufrecht stehen, sodass der Auf- und Abbau der Gesamtkonstruktion wesentlich erleichtert werden.

Die mobile LED-Lösung ist in Zusammenarbeit mit der Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH entstanden und auf eine möglichst benutzerfreundliche Bedienung und Anschaffung konzentriert.

Den Anhänger erhalten Sie voll ausgestattet mit einer 11,25 m² (4,5×2,5 m) großen LED-Wand der LEDTEK P3+WH PRO. Der Fokus liegt auf der Outdoorsicherheit, sodass ihr Betrieb nicht nur bei Regen sowie starker Sonneneinstrahlung möglich ist, sondern auch bis zu Windstärke 7 gewährleistet werden kann. Bei Überschreitung der leistbaren Windgeschwindigkeit erhalten Sie über den eingebauten Windsensor ein akustisches Signal. Sowohl die verbaute Outdoorwand als auch der Trailer selber folgen dem Grundgedanken der Kosten-Nutzen-Optimierung. Die Unterkante der LED-Wand liegt 2,5 m, sodass die Gesamtkonstruktion eine Höhe von 5 m nicht überschreitet. Dadurch braucht es für den Trailer kein kostenintensives Prüfbuch. Inklusive sind der NovaStar Taurus-Player, der genannte Windsensor, statische Nachweise und Pläne.



Besonderheiten und Vorteile

- Brillante Bild- und Farbqualität
- Mobiler und flexibler Einsatz
- Kurzfristiger Aufbau
- Statische Nachweise
- 3 Jahre Garantie auf die LED-Wand
- Über 15 Jahre Erfahrung und Know-how

Zertifikate der P3+WH PRO

ROHS / CE


EMV Prüfbericht: AE50425582;

NSpRL Prüfbericht: AN50499148

PhotoBioSi Prüfbericht (EN-62471): 68.140.20.0182.01



LED-Wand Frontansicht

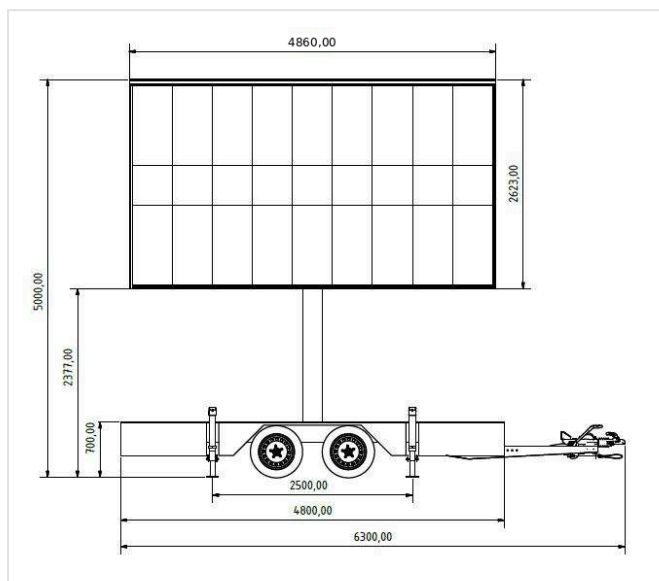

Moduleigenschaften

Pixelabstand	3.91 mm
LED - Typ	SMD 1921 (Blackface)
SMD-Art (RGB)	SY-ADB1921-H
Auflösung in Pixel / m²	256 x 256 px (B x H)
Anzahl der Pixel / m²	65.536 px/m²
Scanrate	1/8
Leuchtstärke	≤ 3.900 Nits
Displayfarben	16,7 Mio
Kontrastverhältnis	5.000 : 1
Bildwiederholfrequenz	7.680 Hz (DCFD5551C)
Stromverbrauch	≤ 700 Watt / m²
IP Schutzart	IP 65
Horizontal	140 °
Vertikal	120 °
Betrachtungsabstand	ab ca. 4 m

Hier gehts zum
Handbuch:



Weiterführende Informationen und Daten (z.B. Ausschreibungstexte, Benutzerhandbücher, RCFGX-Files) erhalten Sie auf Anfrage. Bei Fragen kontaktieren Sie uns gern unter 0208 780 16 270 oder per Mail an info@eventall.de.

Trailereigenschaften

Trailer Plattformlänge	5.100 mm / 5.500 mm
Trailer Gesamtlänge	6.760 mm / 7.160 mm
Trailer Breite im Fahrbetrieb	2.100 mm
Trailer Höhe im Fahrbetrieb	3.400 mm
Max. zul. Gesamtgewicht	2.700 kg
Gesamtbreite der LED-Wand	4.500 mm x 2.500 mm (B x H)
Trailer Breite voll aufgebaut	3.470 mm
Trailer Höhe voll aufgebaut	5.000 mm
Kurbelstützen	4
Chassis, Teleskop	Stahl, feuerverzinkt
Stromanschluss	CEE 16 A, 400 V

LED-Wand Seitenansicht

